

(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 905 878 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

31.03.1999 Patentblatt 1999/13

(51) Int. Cl.⁶: H03C 3/00

(21) Anmeldenummer: 98117165.5

(22) Anmeldetag: 10.09.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erreichungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 30.09.1997 DE 19743275

(71) Anmelder:

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(72) Erfinder:


• Feng, Shen, Dr.
81373 München (DE)
• Herzinger, Stefan
80686 München (DE)

(54) Modulator zum Erzeugen eines hochfrequenten Sendesignals

(57) Zur Reduzierung des Stromverbrauchs und des Platzbedarfs weist der erfindungsgemäße Mobilfunksender einen ersten Oszillator (LO) auf, der mit einem Quadraturmodulator (QM) verbunden ist. Dieser mischt die Basisband-Eingangssignale mit dem vom ersten Oszillator (LO) stammenden Trägersignal und führt das Ausgangssignal einem Phasenfrequenzver-

gleicher (PFD) zu. Dessen Ausgangssignal liegt durch einen Schleifenfilter (LF) gefiltert an einem Hochfrequenzoszillator (HF-VCO) an, der direkt das Sendesignal erzeugt, welches ebenfalls dem Phasenfrequenz-

FIG 2

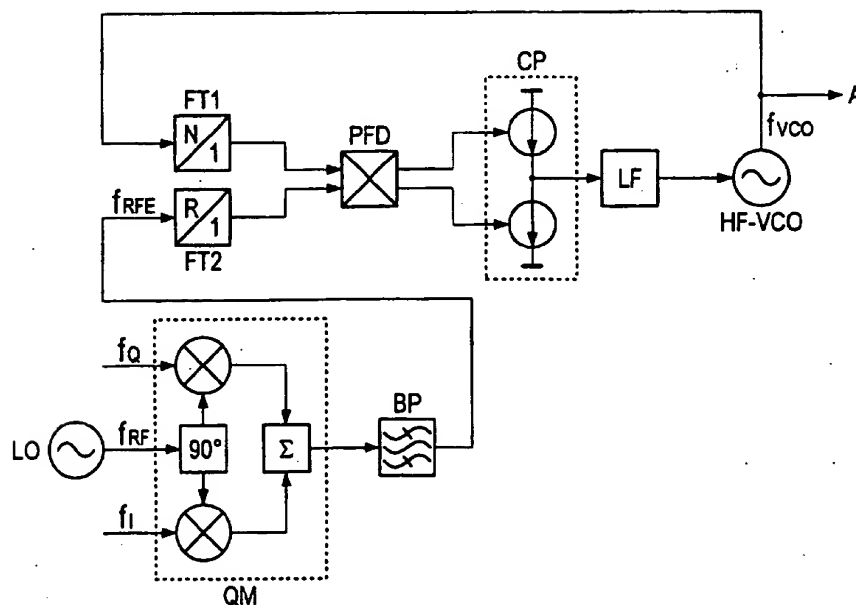

EP 0 905 878 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sender zum Erzeugen eines hochfrequenten Sendesignals, welcher beispielsweise in Mobilfunksystemen eingesetzt werden kann. Diese können unter anderem den weit verbreiteten GSM-Standard (Global System For Mobil Communication) oder den DCS1900-Standard benutzen. Die Erfindung ist jedoch nicht auf die explizit genannten Standards beschränkt, sondern kann für alle Kommunikationssysteme verwendet werden, bei denen die Modulation des Datensignals derart erfolgt, daß dessen Amplitude beibehalten wird.

[0002] Das GSM-Netz besteht, wie jedes andere Telekommunikationsnetz auch, aus Systembestandteilen, die Schnittstellen bedienen und Funktionalitäten bereitstellen. Es arbeitet in den Frequenzbereichen 890 MHz bis 950 MHz und 935 MHz bis 960 MHz. Das Netz ist aus einer Vielzahl von Funkstellen aufgebaut. Die Anzahl der modular einsetzbaren Grundbausteine im GSM-Netz ist jedoch verhältnismäßig gering. Das Base-Station-Sub-System (Basisstationsteilsystem) organisiert den sicheren Datenaustausch zwischen den Mobilstationen und der Netzinfrastruktur. Dazu gehören Aufbau, Aufrechterhaltung und Aufbau der Funkverbindung zwischen Mobilstationen und der Base-Transceiver-Station (Basisstation). Darüber hinaus wird eine ständige Qualitätsbeurteilung des Funkkanals und die daraus abzuleitenden Reaktionen des Systems z.B. die Einleitung und Steuerung von Zellwechseln (Hand-Over) vorgenommen. Außerdem werden Informationen über den Aufenthaltsort der Mobilstationen an das Netz weitergegeben. Das vermittlungstechnische Teilsystem (Switching-Subsystem) führt zum einen alle Aufgaben aus, die zum Aufbau, Verwalten und Lösen von Verbindungen benötigt werden. Zum anderen muß das vermittlungstechnische Teilsystem aber auch alle mobilitätsbedingten Verfahren durchführen. Dies reicht von der Verwaltung der statischen Teilnehmerdaten über das Auffinden einer gerufenen Mobilstation an einem beliebigen Ort des GSM-Versorgungsbereichs bis zur zuverlässigen Erfassung aller Gebührendaten. Daneben bedient das vermittlungstechnische Teilsystem Schnittstellen zu anderen Telekommunikationsnetzen oder Telekommunikationsdiensten.

[0003] Die Funkstrecke zwischen dem Mobilteil und der Netzinfrastruktur ist von zwei Grundeigenschaften geprägt: Die Ressource Funkkanal ist nur eingeschränkt verfügbar. Sie kann prinzipiell an einem Ort zur selben Zeit nur einmal verwendet werden. Jeder Funkkanal ist hochgradig stör anfällig. Das Auftreten von Störungen in diesen offenen Systemen kann nicht unterbunden werden. Auf einem physikalischen Funkkanal werden zeitgeteilt acht physikalische Nachrichtenkanäle, genannt Bursts, übertragen. Eine vollständige Sequenz aller acht Kanäle wird TDMA-Rahmen (Time-Devision-Multiple-Access) genannt. Auf jedem physikalischen Nachrichtenkanal können Signa-

lisierungs- und/oder Nutzinformationen auf sogenannten logischen Kanälen vermittelt werden. Die Zuordnung von logischen auf physikalische Kanäle wird als Mapping bezeichnet. Das Mapping ist dynamisch und wechselt in Abhängigkeit von Betriebszustand und zu realisierender Übertragungsaufgabe, z.B. bei der Übertragung von Sprachinformationen über den Normalburst bei bestehender Telefonverbindung. Die logischen Kanäle bestehen aus den Verkehrskanälen und den Steuer- oder Kontrollkanälen.

[0004] Um das Signal über die Luftschnittstelle zu übertragen, ist ein Sender notwendig, der das Datensignal im Basisband so aufbereitet, daß es über die Luftschnittstelle übertragbar ist. Dabei dürfen keine Konflikte mit anderen zu übertragenden Informationen, die von anderen Funksystemen stammen, entstehen. Eine Voraussetzung für eine gute Sendesignalqualität ist ein niedriger Rauschpegel weitab vom Träger bei hoher Sendeleistung. Dazu ist aus dem Stand der Technik ein in Figur 1 gezeigter Sender bekannt. Dieser weist einen lokalen Oszillator LO, der zur Kanaleinstellung dient, auf. Das vom lokalen Oszillator LO stammende Signal mit der Frequenz f_{LO} wird mit einem Sendesignal der Frequenz f_{VCO} , welches von einem Hochfrequenzoszillator HF-VCO stammt mittels eines Mischers M1 gemischt und einem Tiefpaß TP zugeführt. Das am Ausgang des Tiefpasses TP anliegende Signal mit der Frequenz f_{MO} wird auf einen ersten Frequenzteiler FT1 mit dem Teilerwert N geführt, welcher das Signal mit der Frequenz f_{MO} den Teilerwert N teilt und einen Phasenfrequenzvergleichler PFD zuführt. Ein Quadraturmodulator QM mischt das Inphase-Datensignal mit der Frequenz f_I und das Quadratur-Datensignal mit der Frequenz f_Q jeweils mit einem von einem Zwischenfrequenzoszillator ZF-OSZ stammenden Signal (Frequenz f_{IF}) und addiert die entsprechenden Mischerausgangssignale auf. Das so gewonnene quadraturmodulierte Signal mit der Frequenz f_{IFE} wird durch den Bandpaß BP gefiltert und einem zweiten Frequenzteiler FT2 mit dem Teilverhältnis R zugeführt. Der zweite Frequenzteiler FT2 teilt das Signal mit der Frequenz f_{IFE} durch den Teilerwert R und führt das geteilte Signal auf den Phasenfrequenzvergleichler PFD. Dieser vergleicht anfänglich die an dessen Eingängen anliegenden Frequenzen und später deren Phasen miteinander. Der Phasenfrequenzvergleichler PFD erzeugt entsprechende Steuerausgangssignale, üblicherweise in Form von Nadelimpulsen, welche einer Ladungspumpe CP zugeführt werden. Die Ladungspumpe CP in Verbindung mit einem passiven Schleifenfilter LF wirkt wie ein aktives Schleifenfilter. Das am Ausgang des Schleifenfilters LF anliegende Signal steuert den Hochfrequenzoszillator HF-VCO, welcher dann direkt das Sendesignal mit der Frequenz f_{VCO} erzeugt, das am Ausgang A des Senders abgreifbar ist.

[0005] Die beschriebene Schaltung hat zwei gravierende Nachteile. Erstens weist das vom Mischer M1 erzeugte Signal einen hohen Störsignalanteil auf, weil

sowohl der Hochfrequenzoszillator HF-VCO, als auch der Lokaloszillator LO einen nicht unerheblichen Klirrfaktor aufweisen, d.h. sie erzeugen Signale mit einer Grundfrequenz und mehreren Harmonischen dazu. Zusätzlich wird beim Wechseln der Frequenz f_{LO} von einer ersten auf eine zweite Kanalfrequenz ein gegenüber dem ersten Mischprodukt verschiedenes Mischprodukt entstehen, was bedeutet, daß am Mischerausgang neue, veränderte Störsignalanteile auftreten. Die Frequenzen der Störsignalanteile können zudem sehr nahe bei der Sendefrequenz f_{VCO} liegen. Zweitens können Störungen vom Phasenfrequenzvergleich PFD ausgehen, wobei diese frequenzmäßig ebenfalls in der Nähe der Sendefrequenz f_{VCO} liegen können.

[0006] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, einen Sender anzugeben, bei dem die im Stand der Technik auftretenden Störungen vermieden werden.

[0007] Die Aufgabe wird durch einen Sender gemäß Patentanspruch 1 gelöst.

[0008] Der erfindungsgemäße Sender zum Erzeugen eines hochfrequenten Signals weist einen ersten Oszillator, einen Quadraturmodulator, einen Vergleichler, ein erstes Filter, einen zweiten Oszillator und mindestens einen Frequenzteiler auf. Der Ausgang des ersten Oszillators ist mit dem ersten Eingang des Quadraturmodulators verbunden. Am zweiten und dritten Eingang des Quadraturmodulators liegen Basisband-Eingangssignale an. Der Ausgang des Quadraturmodulators ist mit dem ersten Eingang des Vergleichlers und der Ausgang des Vergleichlers mit dem Eingang des ersten Filters und der Ausgang des ersten Filters mit dem Eingang des zweiten Oszillators verbunden. Der Ausgang des zweiten Oszillators, an dem auch das hochfrequente Sendesignal anliegt, ist mit dem Vergleichler verbunden. Zwischen den zweiten Oszillator und den Vergleichler und/oder zwischen den Quadraturmodulator und den Vergleichler ist der Frequenzteiler geschaltet.

[0009] Vorteilhafterweise wird für die erfindungsgemäße Schaltung weniger Chipfläche benötigt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß durch die starre Frequenzkopplung, unabhängig von der Kanalfrequenz, eine eventuell auftretende Störung immer exakt mit der Sendefrequenz zusammenfällt, was dann unproblematisch ist.

[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0011] So ist in einer Ausführungsform ein zweites Filter vorgesehen, das dem Quadraturmodulator nachgeschaltet ist.

[0012] Weiterhin kann eine Ladungspumpe vorgesehen sein, die dem ersten Filter vorgeschaltet ist.

[0013] Der Vergleichler kann auch zum Frequenzvergleich dienen.

[0014] Der Sender ist für ein Mobilfunksystem verwendbar.

[0015] Die Erfindung wird im folgenden anhand von

vier Figuren weiter erläutert.

Figur 1 zeigt einen Sender wie er aus dem Stand der Technik bekannt ist.

Figur 2 zeigt das Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Senders.

Figur 3 zeigt die Frequenzlagen im oberen und unteren Seitenband beim Sender gemäß Figur 1.

Figur 4 zeigt die Frequenzlagen im oberen und unteren Seitenband beim erfindungsgemäßen Sender gemäß Figur 2.

[0016] Auf Figur 1 wurde bereits oben eingegangen.

[0017] Gegenüber dem in Figur 1 gezeigten Blockschaltbild wurde bei dem in Figur 2 gezeigten Sender erstens der Zwischenfrequenzoszillator ZF-OSZ entfernt und zweitens der Mischer M1 und der Tiefpaß TP entfernt und drittens der lokale Oszillator LO mit dem Eingang des Quadraturmodulators QM verbunden.

[0018] Der Begriff „verbunden“ bedeutet im gesamten Kontext, daß die einzelnen Schaltungselemente entweder direkt oder aber unter Zwischenschaltung eines oder mehrerer weiterer Schaltungselemente mit dem zweiten Schaltungselement verknüpft sind. Der Begriff „verbunden“ soll sowohl eine funktionelle als auch eine physikalische Verbindung zwischen den einzelnen Schaltungselementen umfassen.

[0019] Der erfindungsgemäße Sender für Zellularsysteme erreicht mit geringem Schaltungsaufwand und bei geringem Stromverbrauch ein geringeres Breitband-Ausgangsrauschen, erzeugt weniger unerwünschte Ausgangssignalanteile (z.B. durch unerwünschte Mischprodukte) und die Ausgangsphase folgt genauer dem gewünschten Modulationsschema als der Sender gemäß dem Stand der Technik (Figur 1).

[0020] Die Frequenzlagen des Senders gemäß Figur 1 sind in Figur 3 gezeigt. Auf den Abszissen der beiden Diagramme ist jeweils die Frequenz f und auf den Ordinaten die Amplitude angetragen. Im oberen Diagramm der Figur 3 ist das obere Seitenband, im unteren Diagramm der Figur 3 das untere Seitenband gezeigt. Die Frequenz f_{VCO} des Sendesignals im oberen Seitenband ergibt sich aus

$$f_{VCO} = f_{RF} + f_{IQ}$$

[0021] Im unteren Seitenband gilt:

$$f_{VCO} = f_{RF} - f_{IQ}$$

wobei

f_{RF} = Trägerfrequenz des Trägersignals

f_{IQ} = Frequenz des Basisbandeingangssignals

[0022] Die Frequenz f_{LO} des vom lokalen Oszillators LO stammenden Signals ergibt sich im oberen und unteren Seitenband zu:

$$f_{LO} = f_{RF} + f_{IF}$$

wobei

f_{IF} die Frequenz des vom Zwischenfrequenzoszillator ZF-OSZ stammenden Signals ist.

[0023] Die Frequenz f_{MO} ist im Idealfall gleich der Frequenz f_{IFE} , welche die Frequenz des bandpaßgefilterten Ausgangssignals des Quadraturmodulators QM ist.

[0024] Im oberen Seitenband ergibt sich f_{IFE} zu:

$$f_{IFE} = f_{IF} - f_{IQ}$$

[0025] Im unteren Seitenband ergibt sich f_{IFE} zu:

$$f_{IFE} = f_{IF} + f_{IQ}$$

[0026] Insgesamt treten im oberen Seitenband jeweils in zunehmender Reihenfolge die Frequenzen f_{IQ} , f_{MO}/f_{IFE} , f_{IF} , f_{RF} , f_{VCO} und f_{LO} auf. Im unteren Seitenband treten die Frequenzen in aufsteigender Reihenfolge wie folgt auf: f_{IQ} , f_{IF} , f_{MO}/f_{IFE} , f_{VCO} , f_{RF} und f_{LO} .

[0027] Gegenüber dem in Figur 3 gezeigten Frequenzspektrum tauchen bei dem in Figur 4 gezeigten oberen und unteren Seitenband nur mehr die Frequenzen f_{IQ} , f_{RF} und f_{VCO} auf. Die Aufzählung entspricht dem Auftreten der Frequenzen in aufsteigender Reihenfolge im oberen Seitenband. Im unteren Seitenband treten die Frequenzen in aufsteigender Reihenfolge wie folgt auf: f_{IQ} , f_{VCO} und f_{RF} .

[0028] Im Fall, daß keine Regeldifferenz auftritt, ist die Frequenz f_{VCO} des vom HF-Oszillators HF-VCO stammenden Signals mit der Frequenz f_{VCO} gleich der Frequenz f_{RFE} . Die Frequenz f_{RFE} ergibt sich im oberen Seitenband zu:

$$f_{RFE} = f_{RF} + f_{IQ}$$

[0029] Im unteren Seitenband ergibt sich die Frequenz f_{RFE} zu:

$$f_{RFE} = f_{RF} - f_{IQ}$$

[0030] In Figur 3 ergibt sich die Frequenz f_{VCO} im unteren Seitenband zu

$$f_{VCO} = f_{RF} - f_{IQ}$$

[0031] Bei der in Figur 1 gezeigten Schaltungsanordnung werden der Quadraturmodulator QM, die Frequenzteiler FT1 und FT2, der Phasenfrequenzde-

tektor PFD, die Ladungspumpe CP und der Schleifenmischer M1 auf einem integrierten Schaltkreis realisiert. Das Tiefpaßfilter TP, das Bandpaßfilter BP, das Schleifenfilter LF und der Hochfrequenzoszillator HFVCO sind externe Schaltungselemente.

[0032] Die in Figur 1 gezeigte Schaltungsanordnung hat den Nachteil, daß ein Zwischenfrequenzoszillator ZF-OSZ mit einem Frequenzsynthesizer für die Erzeugung des Zwischenfrequenzoszillatorausgangssignals mit der Frequenz f_{IF} und ein lokaler Oszillator LO mit einem Frequenzsynthesizer für die Erzeugung des Signals mit der Frequenz f_{LO} für die Kanaleinstellung notwendig sind.

[0033] Bei der in Figur 2 gezeigten erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung fällt vor allem gegenüber dem Sender gemäß dem Stand der Technik in Figur 1 der Schleifenmischer M1, das entsprechende Tiefpaßfilter TP und der Zwischenfrequenzoszillator ZF-OSZ mit dem Frequenzsynthesizer für die Erzeugung des Signals mit der Frequenz f_{IF} weg.

[0034] Der lokale Oszillator LO in Figur 2 erzeugt ein Trägersignal mit der Trägerfrequenz f_{RF} . Bei dem in Figur 2 gezeigten Sender existieren keine unerwünschten Mischprodukte durch den Schleifenmischer M1, es wird der Schaltungsaufwand reduziert und die gesamte Stromaufnahme des Senders wird wesentlich verringert.

[0035] Mit gleichen Teilerfaktoren N und R arbeitet der Quadraturmodulator QM mit der HF-Trägerfrequenz f_{RF} und die Phase- und Frequenzlage am Quadraturmodulatorausgang (f_{IFE}) sind gleich wie am Senderausgang A, wenn keine Regeldifferenz auftritt.

[0036] Die Teilerfaktoren N und R können auch unterschiedlich eingestellt werden, falls ein Skalierungsfaktor von R/N für die IQ-Signale im Basisband und für das Trägersignal mit der Trägerfrequenz f_{RF} im Zwischenfrequenzoszillator ZF-OSZ implementiert wird. Da das breitbandige Ausgangsrauschen durch den Regelkreis in Form einer PLL (Phase Locked Loop) stark unterdrückt wird, ist das Hochfrequenzbandpaßfilter BP am Ausgang des Quadraturmodulators QM auch mit geringem Schaltungsaufwand realisierbar.

[0037] Der neue Sender hat somit unter anderem folgende Vorteile. Prinzipbedingt treten keine unerwünschten Mischprodukte mehr auf, der Schaltungsaufwand wird reduziert und die Stromaufnahme durch den Wegfall des Zwischenfrequenzoszillators ZF-OSZ, der das Signal mit der Frequenz f_{IF} erzeugt, reduziert. Ebenso wird die Stromaufnahme durch Wegfall des Schleifenmischers M1 und des entsprechenden Tiefpaßfilters TP verringert.

[0038] Der Hochfrequenzoszillator HF-VCO ist ein spannungsgesteuerter Oszillator. Der lokale Oszillator LO kann ebenfalls ein spannungsgesteuerter Oszillator sein.

Patentansprüche

1. Sender zum Erzeugen eines hochfrequenten Sendesignals,

- bei dem ein erster Oszillator (LO), ein Quadraturmodulator (QM), ein Vergleichler (PFD), ein erstes Filter (LF), ein zweiter Oszillator (HF-VCO) und mindestens ein Frequenzteiler (FT1, FT2) vorgesehen sind, 5
- bei dem der Ausgang des ersten Oszillators (LO) mit dem ersten Eingang des Quadraturmodulators (QM) verbunden ist, 10
- bei dem am zweiten und dritten Eingang des Quadraturmodulators (QM) Basisband-Eingangssignale anliegen, 15
- bei dem der Ausgang des Quadraturmodulators (QM) mit dem ersten Eingang des Vergleichlers (PFD) verbunden ist, 20
- bei dem der Ausgang des Vergleichlers (PFD) mit dem Eingang des ersten Filters (LF) verbunden ist, 25
- bei dem der Ausgang des ersten Filters (LF) mit dem Eingang des zweiten Oszillators (HF-VCO) verbunden ist, 30
- bei dem der Ausgang des zweiten Oszillators (HF-VCO), an dem das hochfrequente Sendesignal anliegt, mit dem zweiten Eingang des Vergleichlers (PFD) verbunden ist, 35
- bei dem zwischen dem zweiten Oszillator (HF-VCO) und dem Vergleichler (PFD) oder/und zwischen dem Quadraturmodulator (QM) und dem Vergleichler (PFD) der Frequenzteiler (FT1, FT2) geschaltet ist. 40

2. Sender nach Anspruch 1, bei dem ein zweites Filter (BP) vorgesehen ist, das dem Quadraturmodulator (QM) nachgeschaltet ist. 45

3. Sender nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei dem eine Ladungspumpe (CP) vorgesehen ist, die dem ersten Filter (LF) vorgeschaltet ist. 50

4. Sender nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der Vergleichler (PFD) auch zum Frequenzvergleich dient. 55

5. Sender nach einem der Ansprüche 1 bis 4, für ein Mobilfunksystem. 50

FIG 1

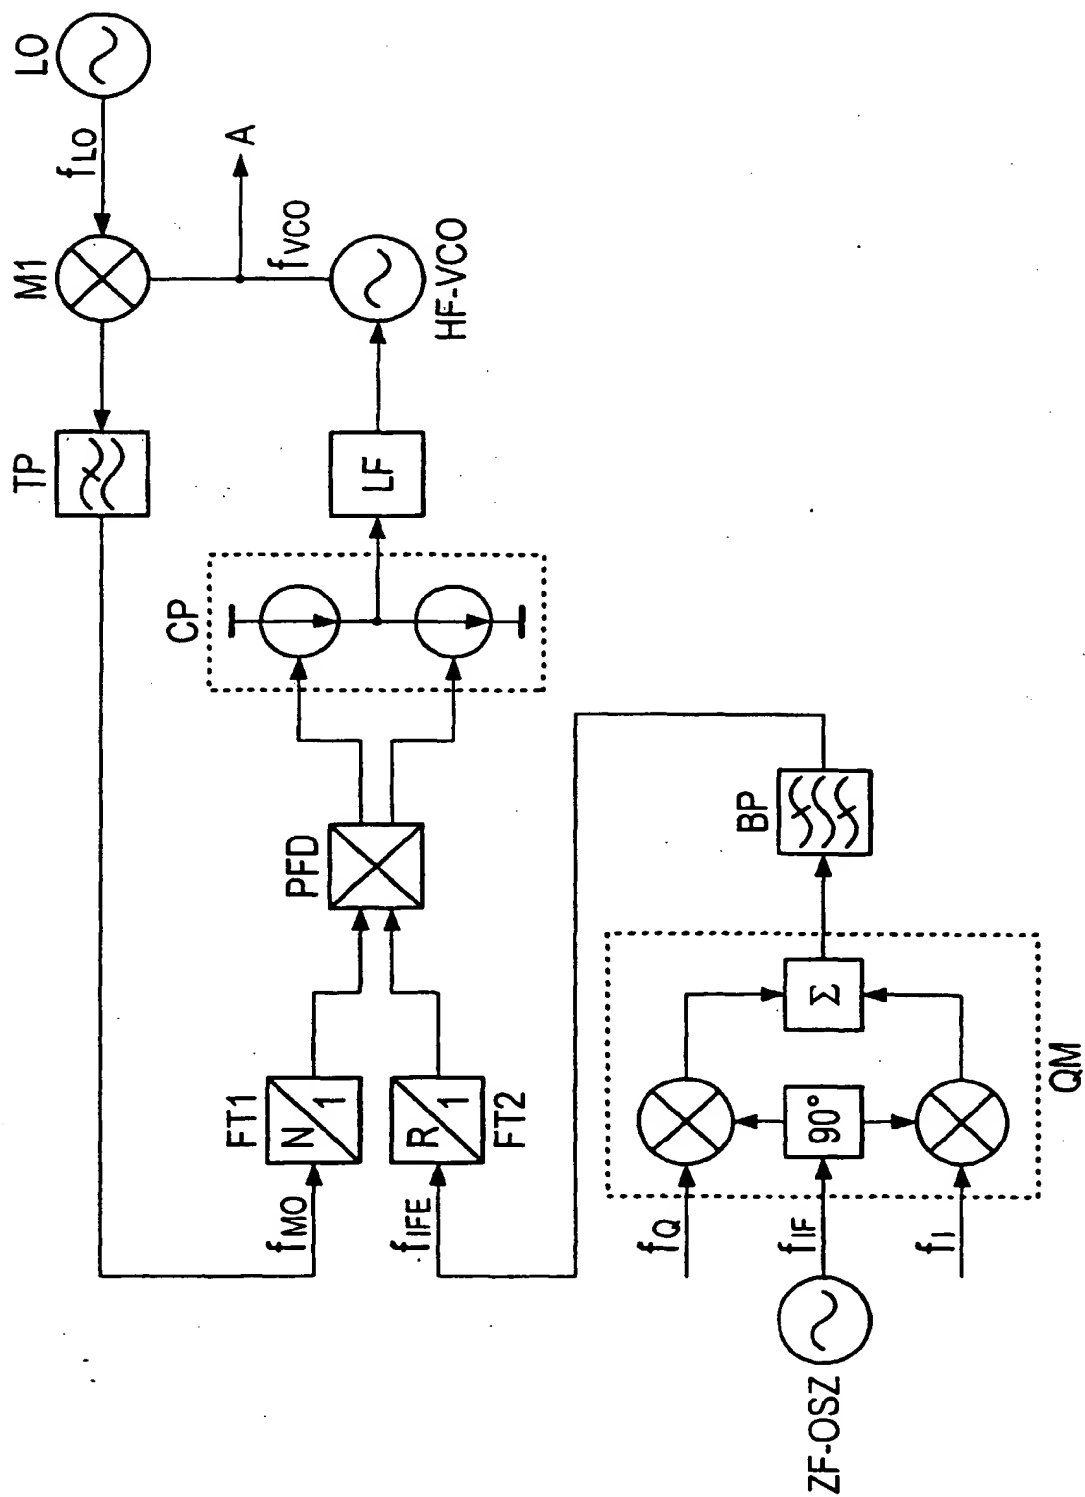


FIG 2

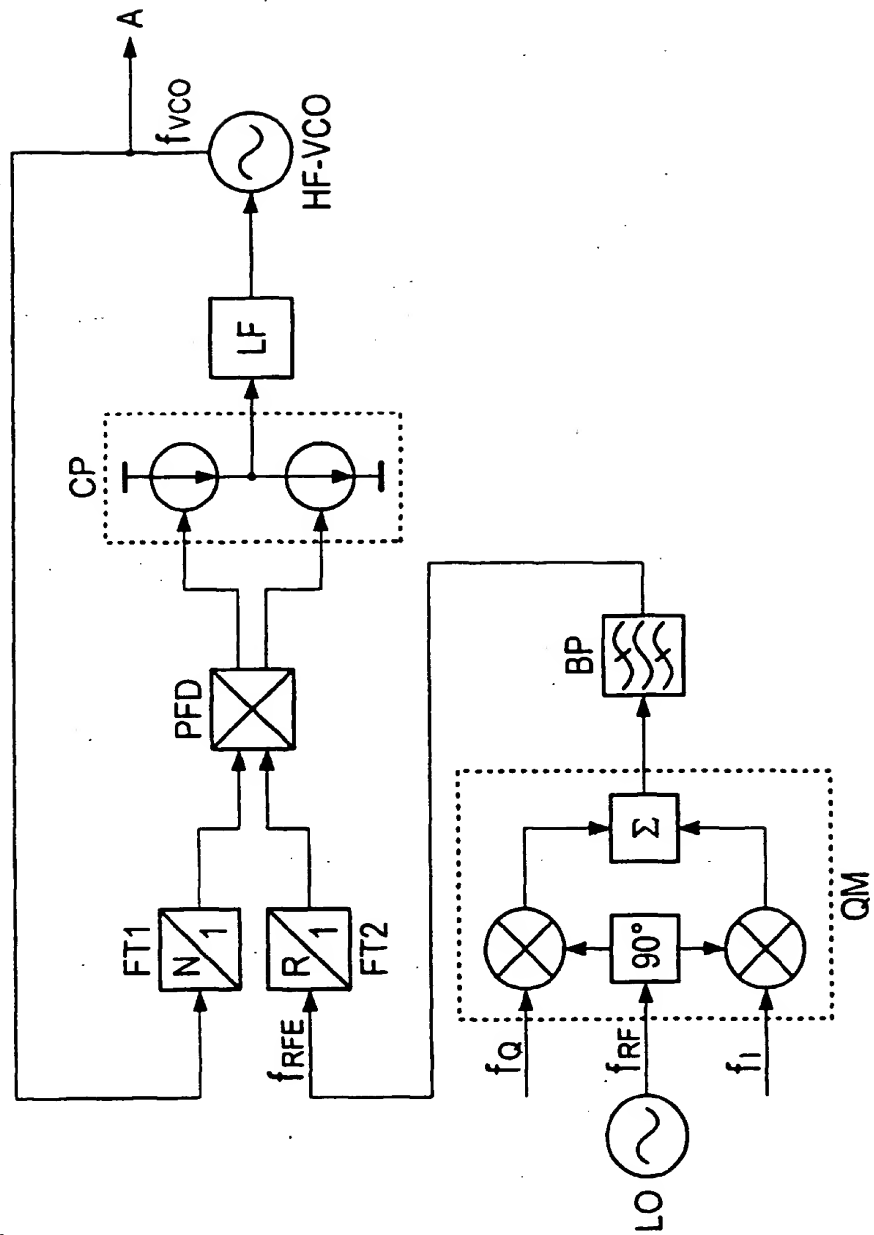


FIG 3



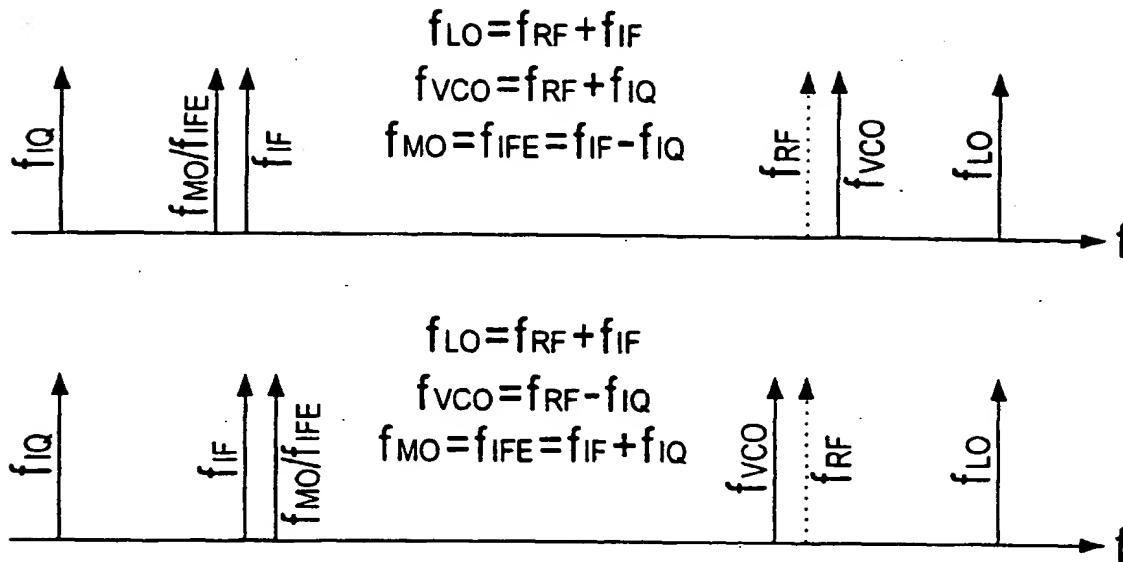


FIG 4

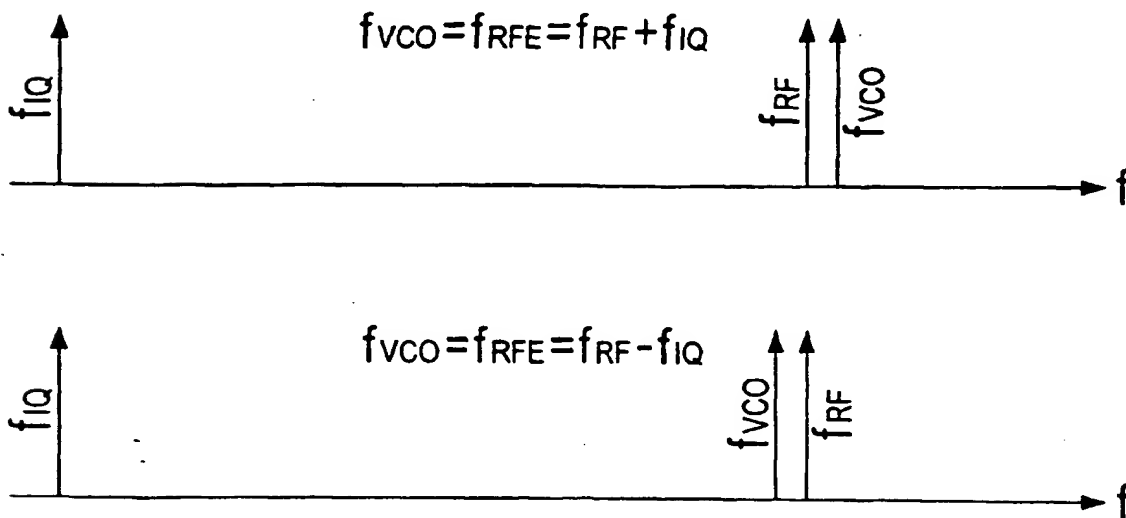



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 905 878 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
08.12.1999 Patentblatt 1999/49

(51) Int. Cl.⁶: H03C 3/00

(43) Veröffentlichungstag A2:
31.03.1999 Patentblatt 1999/13

(21) Anmeldenummer: 98117165.5

(22) Anmeldetag: 10.09.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erreichungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(72) Erfinder:
• Feng, Shen, Dr.
81373 München (DE)
• Herzinger, Stefan
80686 München (DE)


(30) Priorität: 30.09.1997 DE 19743275

(54) Modulator zum Erzeugen eines hochfrequenten Sendesignals

(57) Zur Reduzierung des Stromverbrauchs und des Platzbedarfs weist der erfindungsgemäße Mobilfunksender einen ersten Oszillator (LO) auf, der mit einem Quadraturmodulator (QM) verbunden ist. Dieser mischt die Basisband-Eingangssignale mit dem vom ersten Oszillator (LO) stammenden Trägersignal und führt das Ausgangssignal einem Phasenfrequenzver-

gleicher (PFD) zu. Dessen Ausgangssignal liegt durch einen Schleifenfilter (LF) gefiltert an einem Hochfrequenzoszillator (HF-VCO) an, der direkt das Sendesignal erzeugt, welches ebenfalls dem Phasenfrequenz-

FIG 2

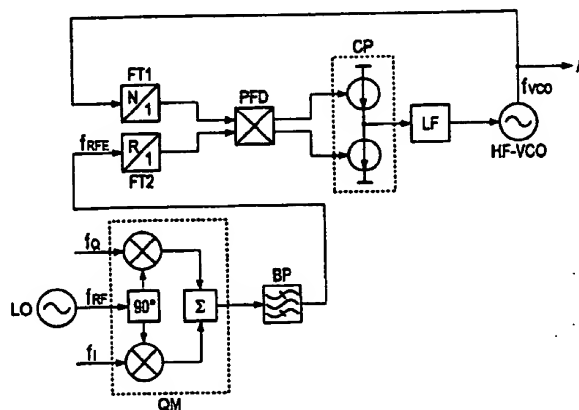

EP 0 905 878 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 11 7165

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	WO 95 16304 A (NAT SEMICONDUCTOR CORP) 15. Juni 1995 (1995-06-15) * Seite 1, Zeile 31 - Seite 2, Zeile 16; Abbildungen 4,5 *	1,3,5	H03C3/00 H03C3/09
Y	US 5 313 173 A (LAMPE ROSS W) 17. Mai 1994 (1994-05-17) * Spalte 6, Zeile 54 - Spalte 7, Zeile 43; Abbildungen 6,7 *	1,3	
Y	US 5 130 676 A (MUTZ LESLIE D) 14. Juli 1992 (1992-07-14) * Spalte 2, Zeile 59 - Zeile 68; Abbildung 1 *	1	
Y	US 4 952 889 A (IRWIN JAMES S ET AL) 28. August 1990 (1990-08-28) * Abbildungen 1-3 *	3	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			H03C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 20. Oktober 1999	Prüfer Peeters, M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung eingeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (Pct-03)